




17000 ATF Automatic Transmission Fluid Suffix A

Versión del documento: 14 abr. 2024

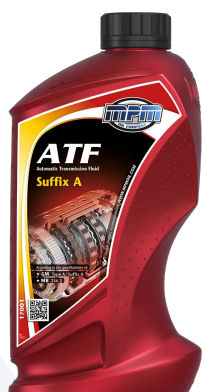

Descripción

Este aceite de transmisión automática ATF suffix A ha sido especialmente desarrollado para transmisiones semiautomáticas, sistemas hidráulicos, dirección asistida, convertidores de par, herramientas de maquinaria, etc. y otras aplicaciones para las cuales los fabricantes especifican un aceite ATF-A.

Según las especificaciones de

GM type A / Suffix A
MB 236.2

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
17001	1 L	6	450
17020	20 L	1	30
17060	60 L	1	6
17205	205 L	1	2
17999	1000 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR	METHOD
Density a 15°C	0.878	kg/l
Colour	yellowbrown_amber	
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity a 40°C	37	mm ² /s
Kinematic Viscosity a 100°C	7.12	mm ² /s
Viscosity Index	158	
Flashpoint COC	198	°C
Pourpoint	-41	°C
Total Base Number	6.9	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.6	mass%

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.